

TSCPASIS8

Sistema de alarma para mesa de experiencia


Manual de Instalación

Contenido del paquete




descripción	cantidad
Desarmador Torx	1 pzas
Cubo de carga de pared	1 pzas
Cable de carga	1 pzas
Control Remoto	1 pzas

1 Enciende el switch a posición **ON**

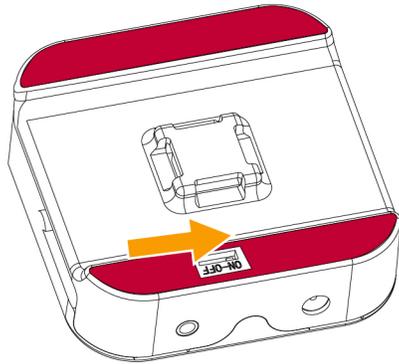


TSCPASIS8
Unidad de control central


2




Retira la tapa superior e inserta los cables en los slots MicroUSB

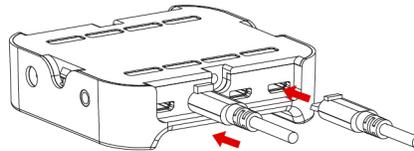


4 Conecta el cable de alimentación a la alarma y al eliminador de pared

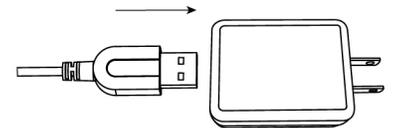

3 Coloca la tapa y asegurala atornillando el tornillo Torx con el desarmador proporcionado

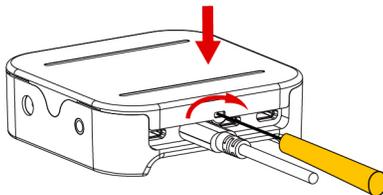

4 Retira la película protectora del autoadhesivo y fija alarma a la mesa

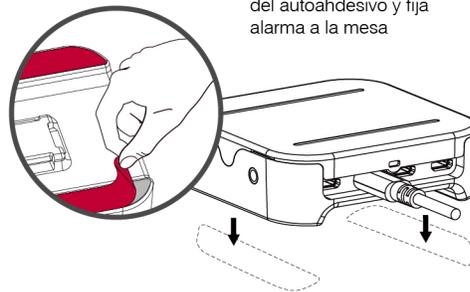

5 Presiona el botón de encendido en el control remoto, escucharás un pitido que indica que está activa

La alarma se activará en los siguientes casos dependiendo del cable que se conecte

