

TSCLK21W06

Soporte Antirrobo para tabletas


1

Atornilla el cuadro de seguridad a la parte superior del poste, considera la posición de la perforación de la cámara por el giro de pantalla 90°


RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE ARMAR LA BASE ANTES DE INSTALARLA EN EL MURO

2

Para ajustar la tableta, colocala sobre las almohadillas teniendo en cuenta el orificio de la cámara y ajusta las carretillas al tamaño de tu tablet

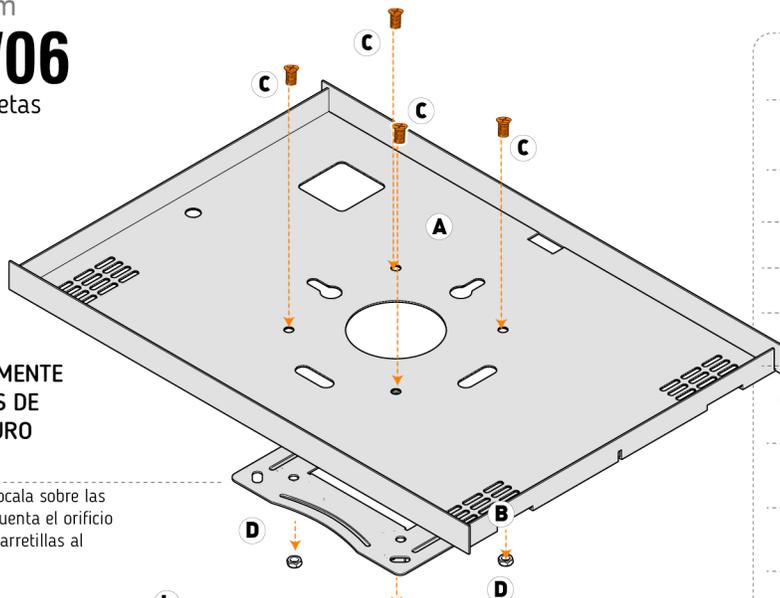


A		Caja Antirrobo	1
B		Base de pared	1
C		Tornillo M5x8	4
D		Tuerca M5	4
E		Tornillo Torx M6 con Pin	2
F		Dado para desarmador Torx T27	1
G		Mascarilla	1
H		ST6.3x55	2
I		Ø10x45	2
J		Llave tipo bancaria	

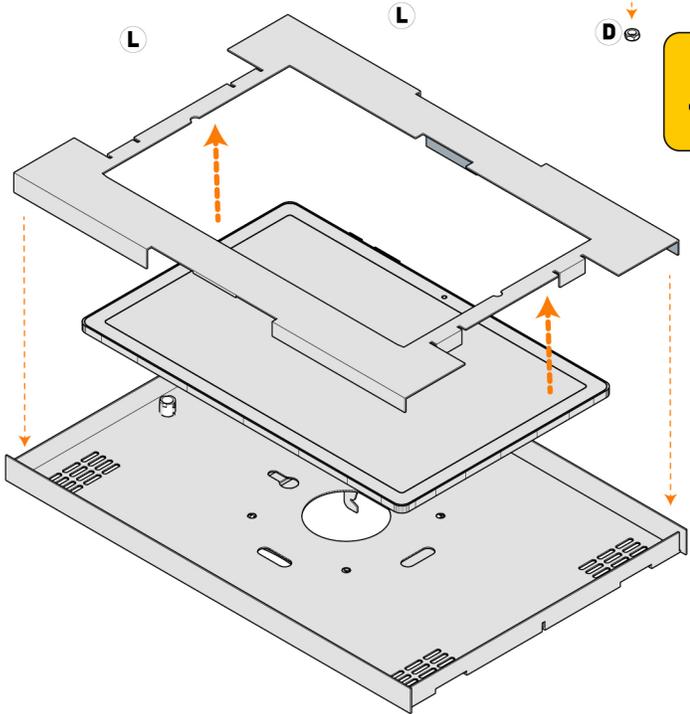

Puedes colocar el cuadro antirrobo (B) con la pantalla horizontal o vertical, tom en cuenta la posición de la cámara trasera antes de atornillarlo


4

Antes de fijar el cuadro en la base de pared asegúra que este cerrado girando la llave y sacándola




5

Perfora la pared e inserta los 2 taquetes incluidos Atornilla la base en los taquetes

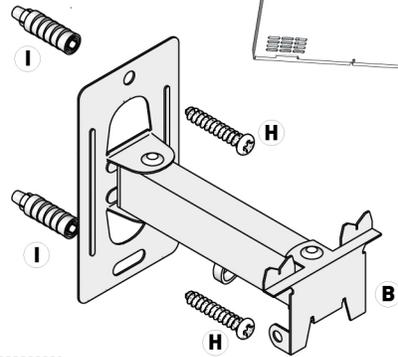

6

Coloca el cuadro de seguridad con la placa VESA en el soporte que fijaste a la pared

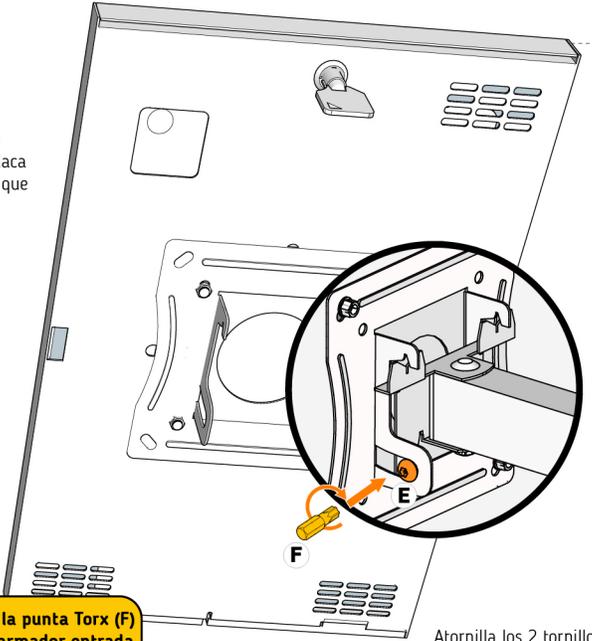

Debes usar la punta Torx (F) con un desarmador entrada hexagonal compatible

Atornilla los 2 tornillos de seguridad Torx (ambos lados), ajusta la inclinación deseada y aprieta el tornillo Torx

Cierra de cuadro

Instala la tapa del cuadro insertando las cejas metálicas en la parte inferior

3

